


Мероприятия по Ломоносовскому и Гатчинскому районам Ленинградской области (Южные электрические сети)


П.В. Самылов
Первый заместитель генерального директора –
главный инженер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Мероприятия по Ломоносовскому району Ленинградской области

Ломоносовский район Ленинградской области

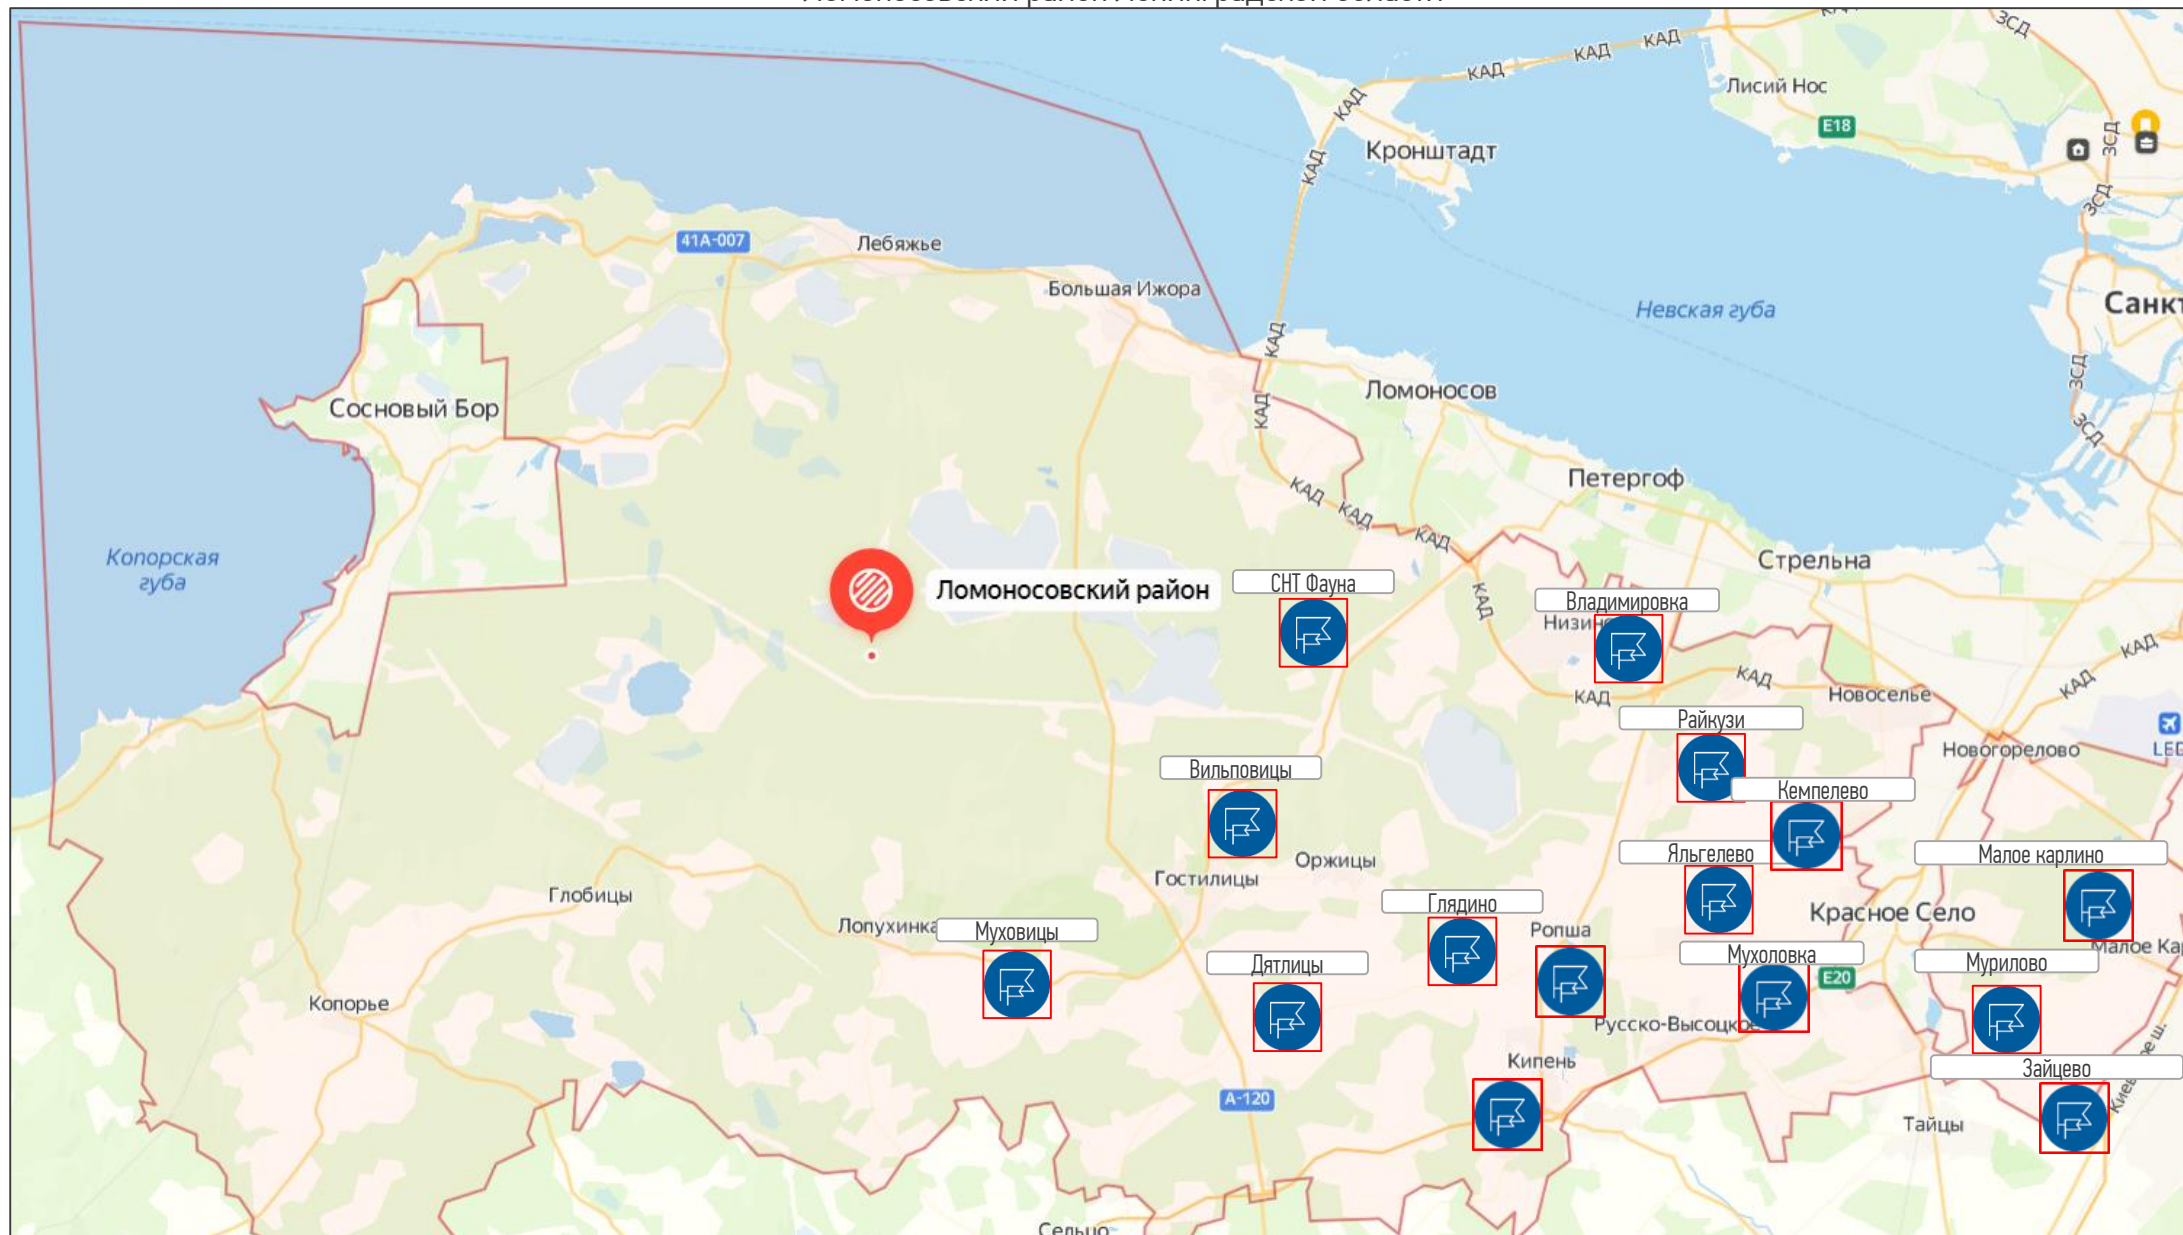



Мероприятия по Ломоносовскому району Ленинградской области

Ломоносовский район Ленинградской области

№ п/п	Муниципальн ый район	Наимено вание филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентир стоимос., тыс .руб с НДС	Год реализаци и ПИР	Год реализаци и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
32	Ломоносовский	ГТЭС	ф.Сп-07	Вильповицы, Б. Забородье, М. Забородье, Глядино, Брандовка, СНТ "Возрождение, СНТ "Оржицы", СНТ "Глядино", СНТ "Флора"	Установка Реклоузера на границе балансовой ответственности оп. 164 на отпайку ИП "Пейсаходин" (1 шт)	3 000,00	3 600,00	2025	2026	
33	Ломоносовский	ГТЭС	Сп-01	Петровское, СНТ "Фауна"	Установка Реклоузера на границе балансовой ответственности у ЛР-22 (1 шт)	3 000,00	3 600,00	2025	2026	
34	Ломоносовский	ГТЭС	ф.344-13	Гостилицы, Дятлицы, Ильино, Новая деревня, Сокули, Солнечное-3, Фаворит, Простаквашино, Южная Горка, Южная Дача, Жемчужина, Брусничное, Ежевичное, Долина Уюта,	1.Установка реклоузера на отпайки ДНП "Фаворит и Простаквашино" для ограничения потребления мощности. (1 шт) 2.Установка реклоузера на отпайки ДНП "Южная Дача, Ежевичное, Брусничное и т.д." для ограничения потребления мощности. (1 шт)	6 000,00	7 200,00	2025	2026	
35	Ломоносовский	ГТЭС	ф.344-15	д.Заостровье, д.Муховицы, д. Гостилицы, ур. Мишелово, ур. Горлово, ур. Большое Горлово, поместье Алексеевское, д. Старая Буря, СНТ "Остров", ДНП "Заостровье", СНТ "Новое Заостровье", ДНП "Солнечное", ДНП "Долина уюта", ДНП "Белые ночи", ДНП "Ст.Буря", ДНП "Петергофские предместья", КП "Медовая поляна"	1.Установка реклоузера на отпайки ДНП "Петергофские предместья" для ограничения потребления мощности. (1 шт)	3 000,00	3 600,00	2025	2026	
54	Ломоносовский	ЮЭС	ТП-2914 (д.Владимировка)	д.Владимировка	Строительство новой КТП-630 кВа по договору технологического присоединения, перераспределение нагрузок по 0.4 кВ Строительство новой ВЛ 10 кВ ф. Низ. 05 провод СИП-3 1х95 380 м., создание кольцевой схемы по 10 кВ и строительство новой КП 10 кВ от ТП 2903 70 м. Кабель АСБ 3х120Замена МТП на КТП большие мощности	5 480,19	6 576,23	2026	2026	
55	Ломоносовский	ЮЭС	ТП-2931 (д.Владимировка)	д.Владимировка	Замена ТП с увеличением мощности. КТП-400кВ	2 006,42	2 407,70	2026	2026	
56	Ломоносовский	ЮЭС	ТП-706 (Князево)	д. Князево	Перераспределение нагрузок по 0,4 кВ. С Стротительство новой КТП-400 кВА взамен существующей	1 234,00	1 480,80	2026	2026	
57	Ломоносовский	ЮЭС	ТП-6218 (Московна)	ДНП Московна	Строительство новой КП 6 кв от ПС 196. перераспределение нагрузок Кабель АПВПу2г 1х3х240 3.2 км. Перераспределение нагрузок. Замена КТП на КТПн большие мощности	34 092,80	40 911,36	2027	2027	
58	Ломоносовский	ЮЭС	ВЛ-10кВ Ф. 402-08 Л-360-ППр265	д.Малое Карлино, СНТ Дони, д.Зайцево, д.Ижора, д.Дони, СНТ Электронмаш,	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-08 в части замены неизолированного провода 10 кВ ф.402-08 ориентировочной протяжённостью 11,2 км	50 906,30	61 087,56	2024	2024	M_10220144526
59	Ломоносовский	ЮЭС	ВЛ-10кВ Ф. 345-40 ЛПС-2204, ОЛ-5548	д.Малое Карлино, жилой массив Офицерское село,ТСН Форпост, КП Форпост, ОНТ Урожай, СНТ Николаевское, д.Зайцево,жилой массив Свой дом, жилой массив Стройлес, д.Пикколово, д.Мюреля, СНТ Можайское, СНТ Орбита	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.345-40 и ф.345-30 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 16,5 км, проходящей в границах населенных пунктов (замена А70 и СИП-3 1х70-95 на провод СИП-3 1х120 - 49,5км), опоры - 275шт. установка ИКА(Р) 2 шт., установка РМНСА(РИЦ) 5шт.)	175 791,00	210 949,20	2026	2026	
60	Ломоносовский	ЮЭС	ВЛ-10кВ Ф. 402-08 ЛПС-533	д.Малое Карлино, СНТ Дони, д.Зайцево, д.Ижора, д.Дони, СНТ Электронмаш,	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-08 в части замены неизолированного провода 10 кВ ф.402-08 ориентировочной протяжённостью 11,2 км	119 324,80	143 189,76	2024	2024	M_10220144526
61	Ломоносовский	ЮЭС	ПС-514 ф.209	Кавелахта, Переколя, Ретселя, Мюреля, Мурилово	«Реконструкция КВЛ-6кВ ф.514-209 в части замены провода и опор на провод большего сечения, ориентировочной протяженностью 7,82 км, строительство КВЛ-6 кВ от ПС 514 "Бумажный комбинат" ориентировочной протяженностью 6,55 км, установка ячейки 6 кВ на ПС 514 - 1 шт, установка ИКА(Р) - 1 шт.» (провод СИП-3 1х120 - 38,7км, кабель АПВПу2г-10 1*240/70 - 2,4км, опоры - 130шт., ИКА(Р) 1 шт., ячейка КРУН 1шт.)	83 314,28	99 977,14	2026	2026	
62	Ломоносовский	ЮЭС	ПС-153 ф.13, ф.26	Яльгелево, Мухоловна, Михайловка, Коцелово	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-26 в части строительства новой КВЛ-10кВ ориентировочная протяженность ВЛ 5,5 км, проходящей в границах населенных пунктов (провод СИП-3 1х120 - 16,5км, опоры - 100шт., ИКА(Р) 2 шт., РМНСА(РИЦ) 5шт.)	58 597,00	70 316,40	2028	2028	
63	Ломоносовский	ЮЭС	ПС-191 ф.14	Иннолово, Кемпелево, Капорское, Райкузи	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.191-14 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 5,11 км, проходящей в границах населенных пунктов (провод СИП-3 1х120 - 15,33км, опоры - 90шт.0	54 441,94	65 330,33	2025	2025	K_10200455603
				СНТ Вертикаль, Кипень, Ропша, Большие Горки, Малые Горки, Михайловская, СНТ "Колос", Нижняя Кипень, ПЧП "Перевоз", ПЧП "Рыбачье", СНТ Котельня, КМОПЗ						

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,9 км;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 219 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 34 км;

Замена дефектных. изоляторов: 934 шт;

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,15 км;

Капитальный ремонт ТП: 48 шт;

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 12 шт.

Итого финансирования: 17150,13 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 6 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 250 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 36 км;

Замена дефектных. изоляторов: 900 шт;

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,15 км;

Капитальный ремонт ТП: 120 шт;

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 12 шт.

Итого финансирования: 32500 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 2,6 км;

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 3,2 км;

Итого финансирования: 34090,80 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

ВЛ-10кВ Ф. 402-08 Л-360-ППр265, ВЛ-10кВ Ф. 402-08 ЛПС-533

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10,5 км;

Установка реклоузеров: 2 шт;

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,65 км;

Итого финансирования: 143189,76 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:
ВЛ-10кВ Ф. 345-40 ЛПС-2204, ОЛ-5548

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 7,18 га;

Итого финансирования: 367 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 16,5 км;

Установка реклоузеров: 2шт;

Итого финансирования: 210949,2 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:
ВЛ-6кВ ПС-514 ф.209

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 14,37 км;

Установка реклоузеров: 1шт;

Итого финансирования: 99977,14 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:
ВЛ-10кВ ПС-153 ф.13, ф.26

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,05 км;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 80 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 9,56 км;

Замена дефектных. изоляторов: 361 шт;

Итого финансирования: 6020,70 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 11,39 км;

Итого финансирования: 000 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 5,5 км;

Установка реклоузеров: 2шт;

Итого финансирования: 70316,40 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:
ВЛ-10кВ ПС-191 ф.14

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 34 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 4,260 км;

Замена дефектных. изоляторов: 109 шт;

Итого финансирования: 000 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 4,03 км;

Итого финансирования: 000 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 5,11 км;

Итого финансирования: 65330,33 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ: ПС-391 ф.09. ф.04, ф.11

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 7 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 3,3км;

Замена дефектных. изоляторов: 60 шт;

Итого финансирования: 000 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:


Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10 км;

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,9 км;

Итого финансирования: 300240,00 тыс руб.

Мероприятия по Гатчинскому району Ленинградской области

Гатчинский район Ленинградской области

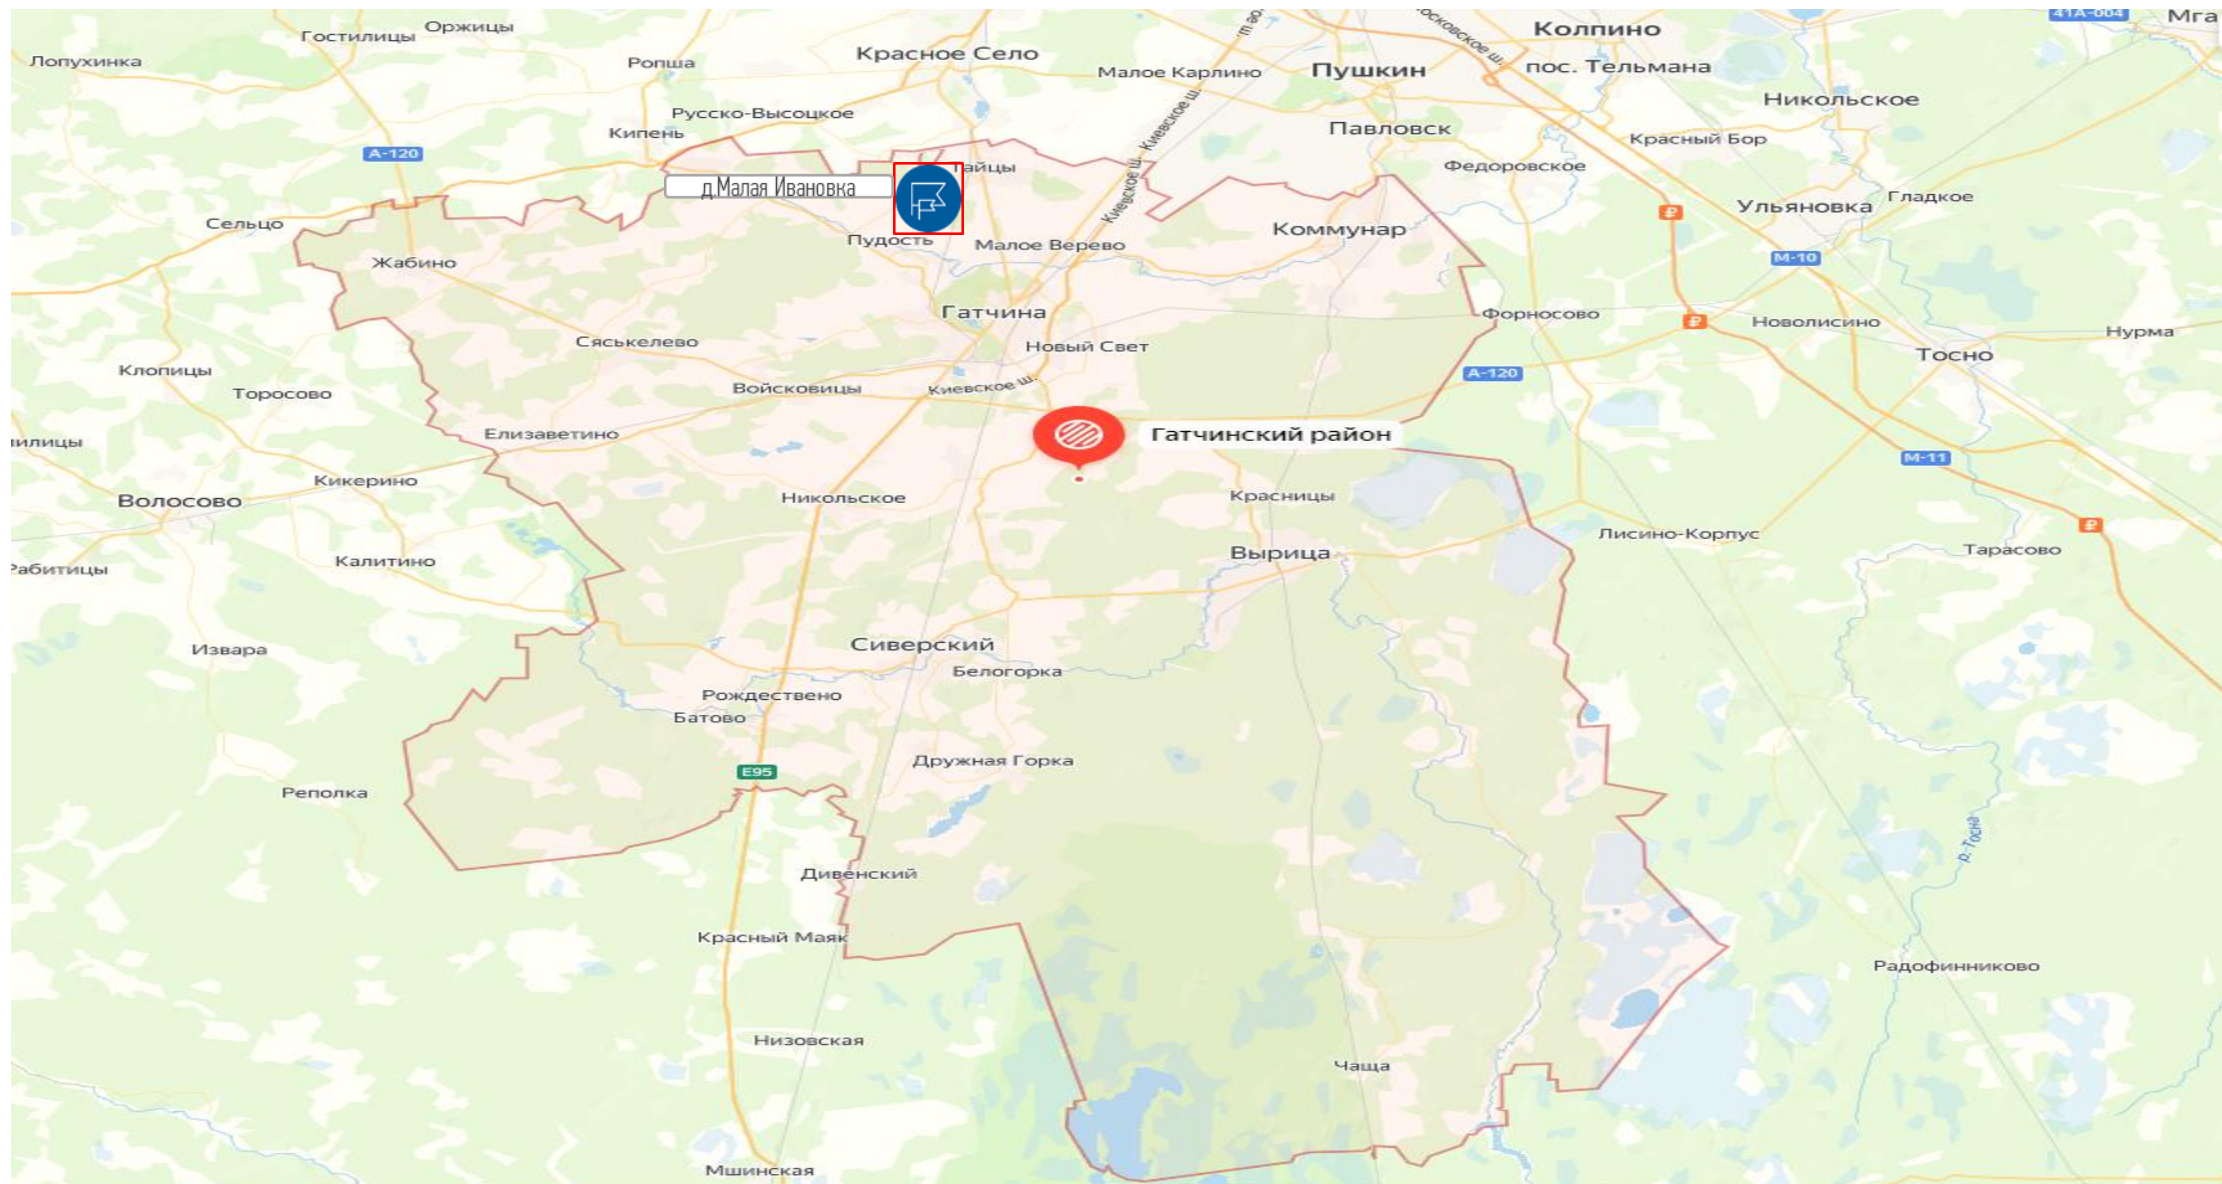

[illegible]

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:
ВЛ-6кВ Ф. 116-06

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 7,4 км;

Установка реклоузеров: 3 шт;

Реконструкция КП 6-10 кВ: 0,68 км;

Итого финансирования: 42247,42 тыс руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!