


Выборгский район Ленинградской области

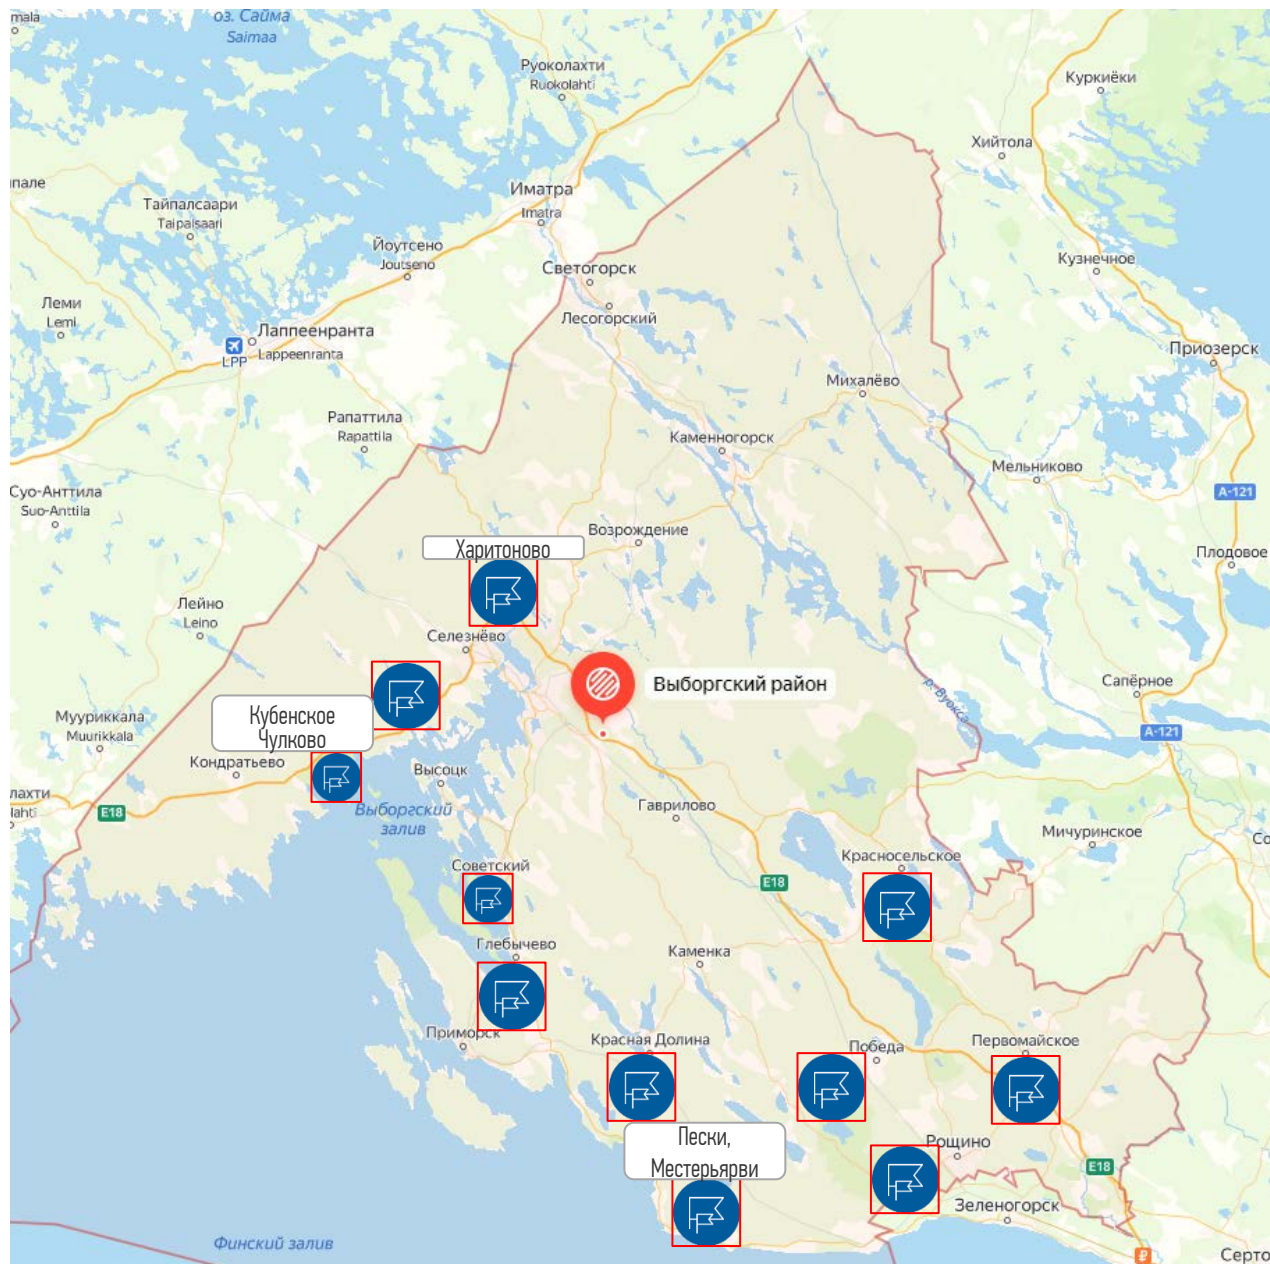

Мероприятия по Выборгскому району Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
1	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.К-21	п. Харитоново, п. Калинина, п. Подберезье, п. Подборовье, п.Чулково, п.Кубенское, п.Великое, п.Балтиец, п.Большой Бор, п.Кубенское, п.Луговое, п.Новинка, п.Большое поле, п.Лужки, п.Озерки	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.К-21 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 3,5 км на участке от ПП-11 до ТП-1187. Установка ВДТ-10 кВ 1 шт.	50 503,22	60 603,87	2025	2027	N_10230072604
2	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.Пр6-09 (ф.377-06)	п. Прибылово, п. Вязы	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.377-06 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 4 км. на участке от ПС-Ермиловская до ЛР-200, установка ВДТ-10 кВ 1 шт. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1 шт.	55 818,33	66 982,00	2025	2027	
3	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.Ряб-01	п. Александровка, п. Камышевка, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Красная долина, СНТ Муталахти	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Ряб-01 в части замены опор и провода на СИП на участке от ЛР-293 до ТП-319 ориентировочной длиной 2 км.	16 484,5	19781,41	2025	2027	
4	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.Ткр-05	п. Советский, п, Ключевое, п. Ландышевка	Реконструкция фидера Ткр-05 в части замены опор и неизолированного провода на СИП ориентировочно 15 км, установка ВДТ-10 кВ 1 шт., реклоузера -3 шт, замена ТТ-3 шт.	61 409,4	73 691,32	2025	2027	O_10240002604
5	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.Пр6-05	п.Малышево, п.Рябово, п.Красная долина	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Пр6-05 в части замены опор и провода на СИП на участке от ПС Прибыловская до ТП-132 ориентировочной длиной 10 км.	40 137,2	48164,60	2025	2027	
6	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.375-12	п.Первомайское, п.Овсяное, п.Цвелодубово	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.375-12 в части замены опор и провода на СИП от оп.1 до ЛР-229 ориентировочной длиной 14 км, КЛ-10 кВ от ПС до оп.1 ориентировочной длиной 0,15 км., замена ТТ-10 кВ 3 шт., установка ВДТ-10 кВ 1 шт.	107 175,9	128 611,05	2025	2027	
7	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.Цвл-01	п.Цвелодубово	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.Цвл-01 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 8 км, КЛ-10 кВ от ПС до оп. 1 ориентировочной длиной 0,15 км.	73 356,7	88 028,06	2025	2027	
8	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.621-21	п.Ленинское, п.Репино	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.621-21 в части замены опор и провода на СИП от оп.1 до ТП-1018 ориентировочной длиной 12 км. Замена КЛ-10 кВ от ПС до оп. 1 ориентировочно 0,1 км.	119 705,18	143 646,22	2025	2027	
9	Выборгский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.Мол-08	п.Зеркальное, п.Октябрьское, п.Пески, п.Зеленая роща, п.Местерьярви	«Строительство нового участка от фидера Мол-08 ориентировочно 9 км.»	33 333,3	40 000,0	2025	2027	

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 688,1 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 845 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 237,05 км;
Замена дефектных. изоляторов: 4 521 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 1,8 км;
Капитальный ремонт ТП: 302 шт;
Итого финансирования: 148 210,27 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 103 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 75 км;
Установка реклоузеров: 12 шт;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 2,4 км;
Итого финансирования: 104 741,8 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 734,93 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 183 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 155,85 км;
Замена дефектных. изоляторов: 2 890 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 1,5 км;
Капитальный ремонт ТП: 190 шт;
Итого финансирования: 104 542,061 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 340,9 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 128,2 км;
Установка реклоузеров: 23 шт;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 6,2 км;
Итого финансирования: 736 945,8 тыс руб.

Мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения потребителей ВЛ-10кВ ф.К-21

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

**п. Харитоново, п. Калинина, п. Подберезье,
п. Подборовье, п. Чулково, п. Кубенское, п. Великое, п. Балтиец, п. Большой Бор, п. Кубенское, п. Луговое, п. Новинка, п. Большое поле, п. Лужки, п. Озерки**

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 14,5 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 133 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 23,8 км;

Замена дефектных. изоляторов: 533 шт;

Итого финансирования: 10 444,72 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 2,5 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 15 332,13 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п. Прибылово, п. Вязы

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 5 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,1 км;

Замена дефектных. изоляторов: 16 шт;

Итого финансирования: 263,6 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 21 шт;

Итого финансирования: 537,63 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п. Александровка, п. Камышевка, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Красная долина, СНТ Муталахти.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,1 км;

Замена дефектных. изоляторов: 15 шт;

Итого финансирования: 124,9 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,85 га

Итого финансирования: 273,63 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п. Советский, п, Ключевое, п. Ландышевка

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 8,1 га;

Замена дефектных. изоляторов: 5 шт;

Итого финансирования: 351,72 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,95 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,32 км;

Замена дефектных. изоляторов: 28 шт;

Итого финансирования: 447,4 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 15 га;

Установка реклоузеров: 3 шт;

Итого финансирования: 55 164,13 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Малышево, п.Рябово, п.Красная долина

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 7,0 га

Итого финансирования: 300,3 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 5 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,9 км;

Замена дефектных. изоляторов: 120 шт;

Итого финансирования: 392,09 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Овсяное, п.Цвелодубово

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,12 га

Итого финансирования: 225,16 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 9,12 га

Итого финансирования: 426,63 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 4,95 га;

Итого финансирования: 6 777,13 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Цвелодубово

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 18,6 га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 3,38 км;

Замена дефектных. изоляторов: 15 шт;

Итого финансирования: 1 199,9 тыс руб.


Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 6 га;

Итого финансирования: 8 446,9 тыс руб.

Приозёрский район Ленинградской области

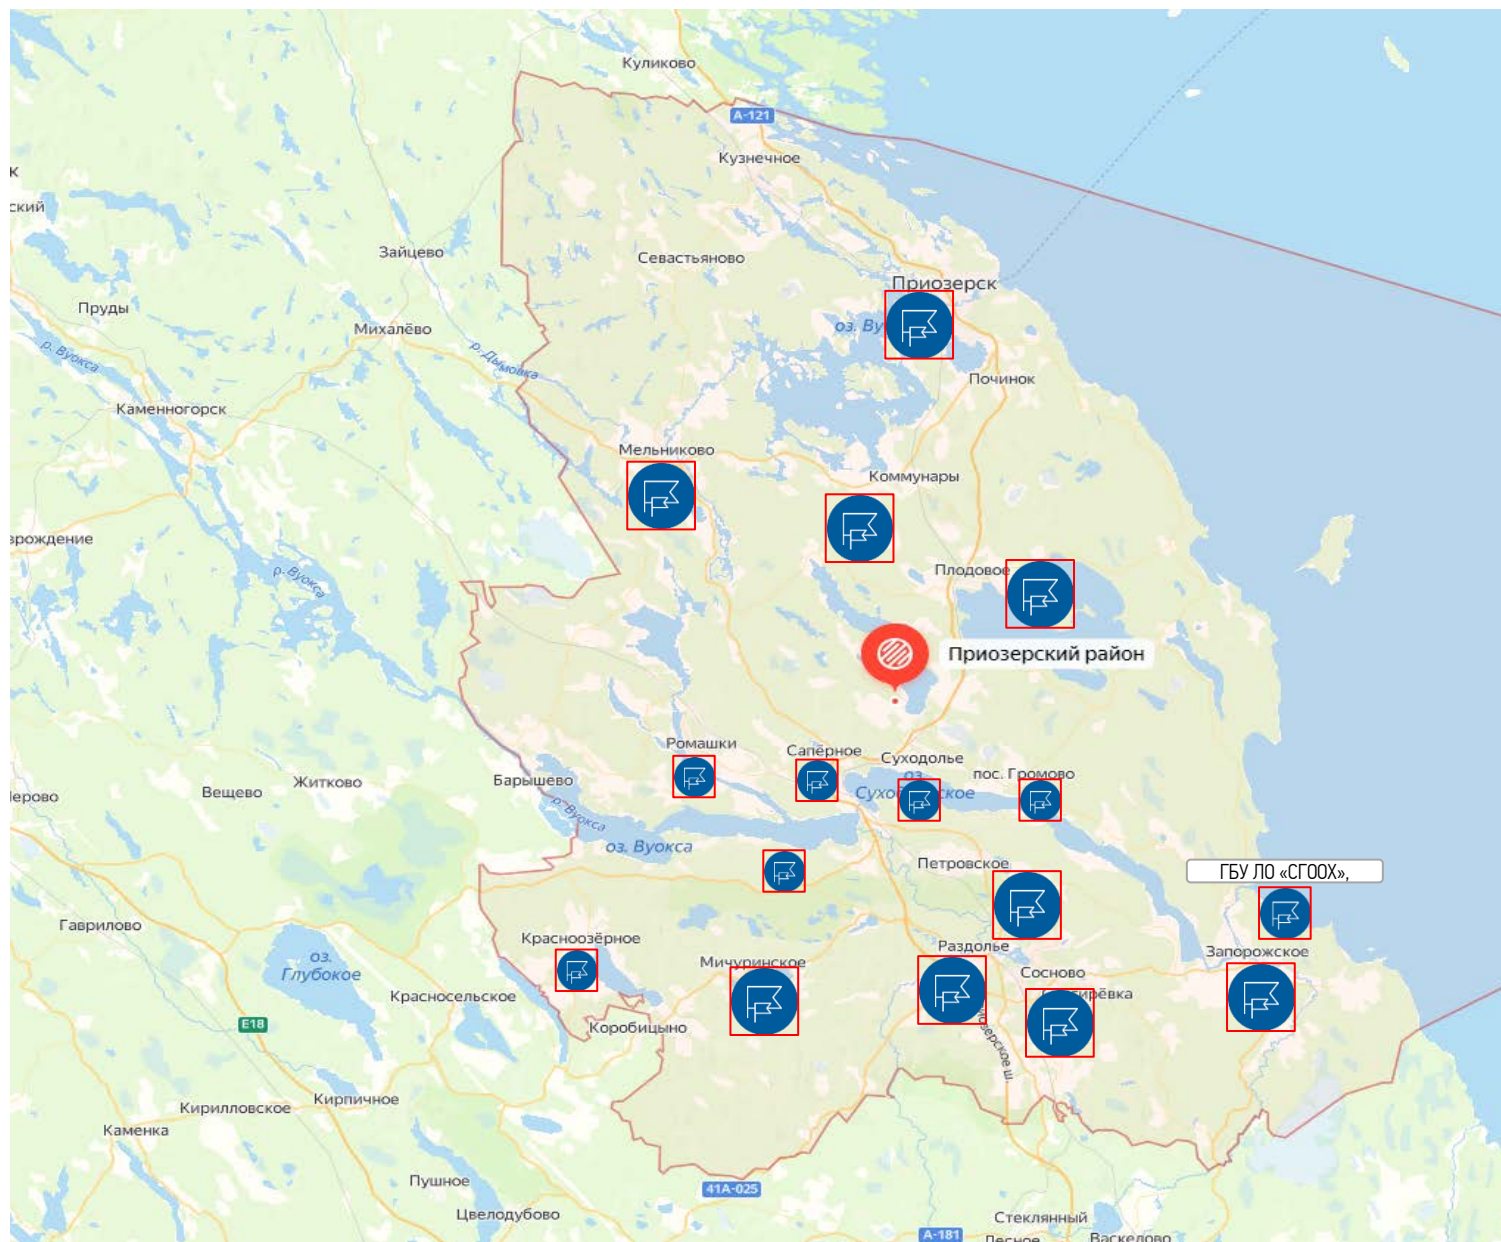

Мероприятия по Приозёрскому району Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
1	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.166-01	г.Приозёрск, п.Ларионово, п.Судаково, п.Починок, п.Моторное	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.166-01 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 15,8 км от ПС до ЛР-275 и от ЛР-4 до ТП-52, КЛ-10 кВ от ЛР-275 до ТП-514 ориентировочной длиной 2,1 км., замена ТТ-10 кВ в количестве 3 шт. Установка интеллектуальных коммутационных аппаратов в количестве 3шт.	165 973,5	199 168,18	2025	2027	
2	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.166-02	г.Приозёрск	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.166-02 в части замены КЛ-10 кВ от ПС до ЛР-426 ориентировочной длиной 3 км., замена ТТ-10 кВ в количестве 3 шт.	111 840,77	134 208,93	2025	2027	
3	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.304-05	ГБУ ЛО «СГООХ», п.Запорожское, п.Соловьево	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.304-05 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 3 км., КЛ-10 кВ от ПС до оп.1 ориентировочной длиной 0,05 км., замена ТТ-10 кВ в количестве 3 шт.	22 226,22	26 671,46	2025	2027	
4	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.330-01	п.Мичуринское, п.Борисово	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.330-01 в части замены опор и провода на СИП от ЛР-24 до ЛР-338 ориентировочной длиной 3 км. КЛ-10кВ от ЛР-388 до ТП-368 ориентировочной длиной 0,35 км. Замена ТТ-10 кВ в количестве 3шт. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1шт.	49 237,78	59 085,33	2025	2027	
5	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.330-02	п.Мичуринское	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.330-02 в части замены опор и провода на СИП от ПС до ПП-444 ориентировочной длиной 3,3 км, для возможности резервирования ф.330-01 с реконструкцией КЛ-10 кВ на ТП-368 ориентировочной длиной 0,4 км. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1 шт.	52 123,92	62 548,71	2025	2027	
6	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.413-02	п.Громово, п.Соловьевка, п.Цветково, п.Мельничные ручьи, п.Отрадное	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.413-02 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 4,7 км. от ЛР-253 до ЛР-44, КЛ-10 кВ от ПС до ЛР-253 ориентировочной длиной 0,1 км. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1 шт.	43 727,7	52 473,23	2025	2027	
7	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.511-02	п.Плодовое, п.Тракторное, п.Весино, п.Красное, п.Торфяное	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.511-02 в части замены опор и провода на СИП ориентировочной длиной 3,1 км. от ЛР-576 до ТП-530, замена ТТ-10 кВ 3 шт. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1 шт.	39 005,44	46 806,53	2025	2027	
8	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.547-01	п.Сосново, п.Раздолье, п.Колосово, п.Борисово, ДНП Белоречье	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.547-01 в части замены опор и провода на СИП от оп.1 до ТП-207 ориентировочной длиной 3,8 км., КЛ-10кВ от ПС до оп.1 ориентировочной длиной 0,8 км. Замена ТТ-10 кВ в количестве 3шт. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1шт.	65 859,22	79 031,06	2025	2027	
9	Приозерский	ВЭС	ВЛ-10кВ ф.547-04	п.Сосново, п.Кривко, п.Ольховка	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.547-04 в части замены опор и провода на СИП от оп.1 до оп. 52, от оп. 1/52 до оп.33/52 ориентировочной длиной 3,6 км. Замена ТТ-10кВ в количестве 3 шт. Установка интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 1шт.	42 594,08	51 112,90	2025	2027	

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:**В рамках Адресной программы ремонтов:**

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 332,96 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 488 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 60,82 км;
Замена дефектных. изоляторов: 1 423 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 5,64 км;
Капитальный ремонт ТП: 275 шт;
Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 000 шт.
Итого финансирования: 67 063,17 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 100 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 35,5 км;
Установка реклоузеров: 5 шт;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0 км;
Итого финансирования: 53 610,7 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:**В рамках Адресной программы ремонтов:**

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 360,37 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 866 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 163,97 км;
Замена дефектных. изоляторов: 2 821 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 2,9 км;
Капитальный ремонт ТП: 165 шт;
Итого финансирования: 86 228,65 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 104,5 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 5,1 км;
Установка реклоузеров: 15 шт;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 5,1 км;
Итого финансирования: 95 329,5 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

г.Приозёрск, п.Ларионово, п.Судаково, п.Починок, п.Моторное

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 45 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,100 км;

Замена дефектных. изоляторов: 30 шт;

Итого финансирования: 2 126,8 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 9 шт;

Итого финансирования: 34,456 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,5 га;

Итого финансирования: 742,5 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

г.Приозёрск

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 1,2 км;

Итого финансирования: 202,9 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 1,67 км;

Итого финансирования: 32 030,52 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

ГБУ ЛО «СГООХ», п.Запорожское, п.Соловьево

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 10 шт;

Итого финансирования: 110,55 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 10,2 га;

Итого финансирования: 5 049,0 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Мичуринское, п.Борисово

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5 га;

Итого финансирования: 200,96 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 10,4 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 70 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 10,77 км;

Замена дефектных. изоляторов: 266 шт;

Итого финансирования: 7 644,80 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 2,1 га;

Итого финансирования: 1 039,0 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Мичуринское

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,86 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 10 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,26 км;

Замена дефектных. изоляторов: 24 шт;

Итого финансирования: 207,92 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,16 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 62 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 9,1 км;

Замена дефектных. изоляторов: 171 шт;

Итого финансирования: 7 188,8 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Громово, п.Соловьевка, п.Цветково, п.Мельничные ручьи, п.Отрадное

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 46,2 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 9 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,200 км;

Замена дефектных. изоляторов: 27 шт;

Итого финансирования: 1 458,8 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,2 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10,1 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 13 156,3 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена дефектных. изоляторов: 50 шт;

Итого финансирования: 116,09 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,2 га;

Итого финансирования: 594,0 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Плодовое, п.Тракторное, п.Веснино, п.Красное, п.Торфяное

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 22 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,65 км;

Замена дефектных. изоляторов: 70 шт;

Итого финансирования: 1 866,1 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 8,4 га;

Итого финансирования: 455,4 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 6 га;

Итого финансирования: 3 707,52 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Сосново, п.Раздолье, п.Колосково, п.Борисово, ДНП Белоречье

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 6 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,9 км;

Замена дефектных. изоляторов: 129 шт;

Итого финансирования: 896,1 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 10 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,2 км;

Итого финансирования: 495,2 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

п.Сосново, п.Кривко, п.Ольховка

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,7 км;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 5 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,100 км;

Замена дефектных. изоляторов: 10 шт;

Итого финансирования: 336,6 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 5,7 га;

Итого финансирования: 3 498,93 тыс руб.