

Мероприятия по Кингисепскому району Ленинградской области

Кингисеппский район, Ленинградской области.



Мероприятия по Кингисеппскому району Ленинградской области



Кингисеппский район Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации ПИР	Год реализации СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
1	Кингисеппский	КнЭС	Л 505-01	д. Б. Куземкино, Струпово, Ударник, М. Куземкино, Куровицы, Куровицы 2	Строительство ВКЛ-10кВ направлением от ПС-372 до ЛР-263 ВЛ-10кВ Л505-01 ориентировочно протяженностью 3,1 км. Переключение участка ВЛ-10кВ Л505-01 на вновь смонтированную ВКЛ.	29120,00	34944,00	2026	2026	
2	Кингисеппский	КнЭС	ЛЗ-06 (кольцо с 242-05)	д. Урмизно, Большое, Среднее, Малое Райково, Холодные ручьи, Копаницы, Нежново, Пятчино, Пейпия, Стремление.	Строительство ВКЛ-10кВ направлением от ПС-242 до оп 355 (д. Урмизно) ВЛ-10кВ ЛЗ-06 ориентировочно протяженностью 4,9 км. . Переключение участка ВЛ-10кВ ЛЗ-06 на вновь смонтированную ВКЛ.	39070,00	46884,00	2026	2027	
3	Кингисеппский	КнЭС	Л505-04	п. Усть-Луга	Реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП сечением не менее 95мм ориентировочно протяженностью 7,8 км	54450,00	65340,00	2026	2026	
4	Кингисеппский	КнЭС	Л505-07	п. Усть-Луга	Реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП сечением не менее 95мм ориентировочно протяженностью 8,6 км	64310,00	77172,00	2026	2027	
5	Кингисеппский	КнЭС	ТП-515	д. Манновка	Реконструкция ТП-515 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1220,00	1464,00	2025	2025	
6	Кингисеппский	КнЭС	ТП-6039	д. Б. Луцк	Реконструкция ТП-6039 с заменой силового трансформатора на 400кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1440,00	1728,00	2025	2025	
7	Кингисеппский	КнЭС	ТП-6027	д. Н. Луцк	Реконструкция ТП-6027 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1220,00	1464,00	2025	2025	
8	Кингисеппский	КнЭС	ТП-227	д. Заполье	Реконструкция ТП-227 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1220,00	1464,00	2025	2025	
9	Кингисеппский	КнЭС	ТП-214	д. Веймарн	Реконструкция ТП-214 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ.	1220,00	1464,00	2026	2026	
10	Кингисеппский	КнЭС	ТП-750	СНТ «Гороно»	Реконструкция ТП-750 с заменой силового трансформатора на 630кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1670,00	2004,00	2026	2026	
11	Кингисеппский	КнЭС	ТП-105	д. Ивановское	Реконструкция ТП-105 с заменой силового трансформатора на 400кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1440,00	1728,00	2025	2025	
12	Кингисеппский	КнЭС	ТП-785	СНТ «Радуга»	Реконструкция ТП-785 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ошиновки и коммутационных аппаратов в соответствии с увеличенной мощностью.	1220,00	1464,00	2025	2025	

Выполненные мероприятия за 2021-2023, гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 38 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 73 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 7 км;

Замена дефектных. изоляторов: 585 шт;

Ремонт КВЛ 0,4-20 кВ: 14,92 км;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 9519,75 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 89,12 га;

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 8 шт.

Итого финансирования: 8204 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 47,1 га;

Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ : 34,6 км;

Установка реклоузеров: 8 шт;

Итого финансирования: 301 235 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ: ВЛ-10кВ Л505-01

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена неизолированного провода на СИП: 0,2 км;

Итого финансирования: 24,6 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 32,13 га;

Итого финансирования: 1 457 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ: 3,1 км;

Итого финансирования: 29120 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ: ВЛ-10кВ ЛЗ-06 (кольцо с Л242-05)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 10 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 3 км;
Замена дефектных. изоляторов: 29 шт;
Капитальный ремонт ТП: 1 шт;
Итого финансирования: 165,451 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 19,53 га;
Итого финансирования: 1171 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 6,7 га;
Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ: 4,9 км;
Итого финансирования: 43255 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ: ВЛ-10кВ Л505-04

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,9 га;

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,5 км;

Итого финансирования: 1958 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 5,7 га;

Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ: 7,8 км;

Установка реклоузеров: 2 шт;

Итого финансирования: 58450 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ: ВЛ-10кВ Л505-07

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,4 га;

Замена дефектных. изоляторов: 4 шт;

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,5 км;

Итого финансирования: 2135 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 7,2 га;

Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ: 8,6 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 68 310 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-515 (ВЛ 10 кВ 18-02)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,5 га;

Итого финансирования: 24,6 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.

Итого финансирования: 420 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,8 га;

Итого финансирования: 1 124 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-6039 (ВЛ 10 кВ 6-02)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.

Итого финансирования: 640 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-6027 (ВЛ 10 кВ 243-10)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 60 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 3,5 км;

Замена дефектных. изоляторов: 376 шт;

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 3 603,7 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 30,45 га;

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.

Итого финансирования: 1801 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-227 (ВЛ 10 кВ 12-11)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,3 км;

Замена дефектных. изоляторов: 26 шт;

Итого финансирования: 125,4 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.

Итого финансирования: 420 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 9,8 га;

Итого финансирования: 6 699 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-214 (ВЛ 10 кВ 12-09)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена дефектных. изоляторов: 15 шт;

Итого финансирования: 13,1 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.

Итого финансирования: 420 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,9 га;

Итого финансирования: 2 621 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-750 (ВЛ 10 кВ 17-01)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,2 га;
Замена дефектных. изоляторов: 2 шт;
Итого финансирования: 133,7 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.
Итого финансирования: 670 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 4,8 га;
Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ: 2,9 км;
Установка реклоузеров: 2 шт;
Итого финансирования: 28 598 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-105 (ВЛ 10 кВ 21-04)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 18 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;
Замена дефектных. изоляторов: 129 шт;
Капитальный ремонт ТП: 1 шт;
Итого финансирования: 1265,2 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.
Итого финансирования: 540 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,8 га;
Реконструкция (строительство) КВЛ 6-10 кВ: 7,3 км;
Установка реклоузеров: 3 шт
Итого финансирования: 60774 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта 0,4 кВ: ТП-785 (ВЛ 10 кВ 6-02)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;
Замена дефектных. изоляторов: 4 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 13,92 км; .
Итого финансирования: 71 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2027 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:


Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 7,01 га;
Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: 1 шт.
Итого финансирования: 665 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,4 га;
Итого финансирования: 2 284 тыс руб.

Мероприятия по Лужскому району Ленинградской области

Лужский район Ленинградской области

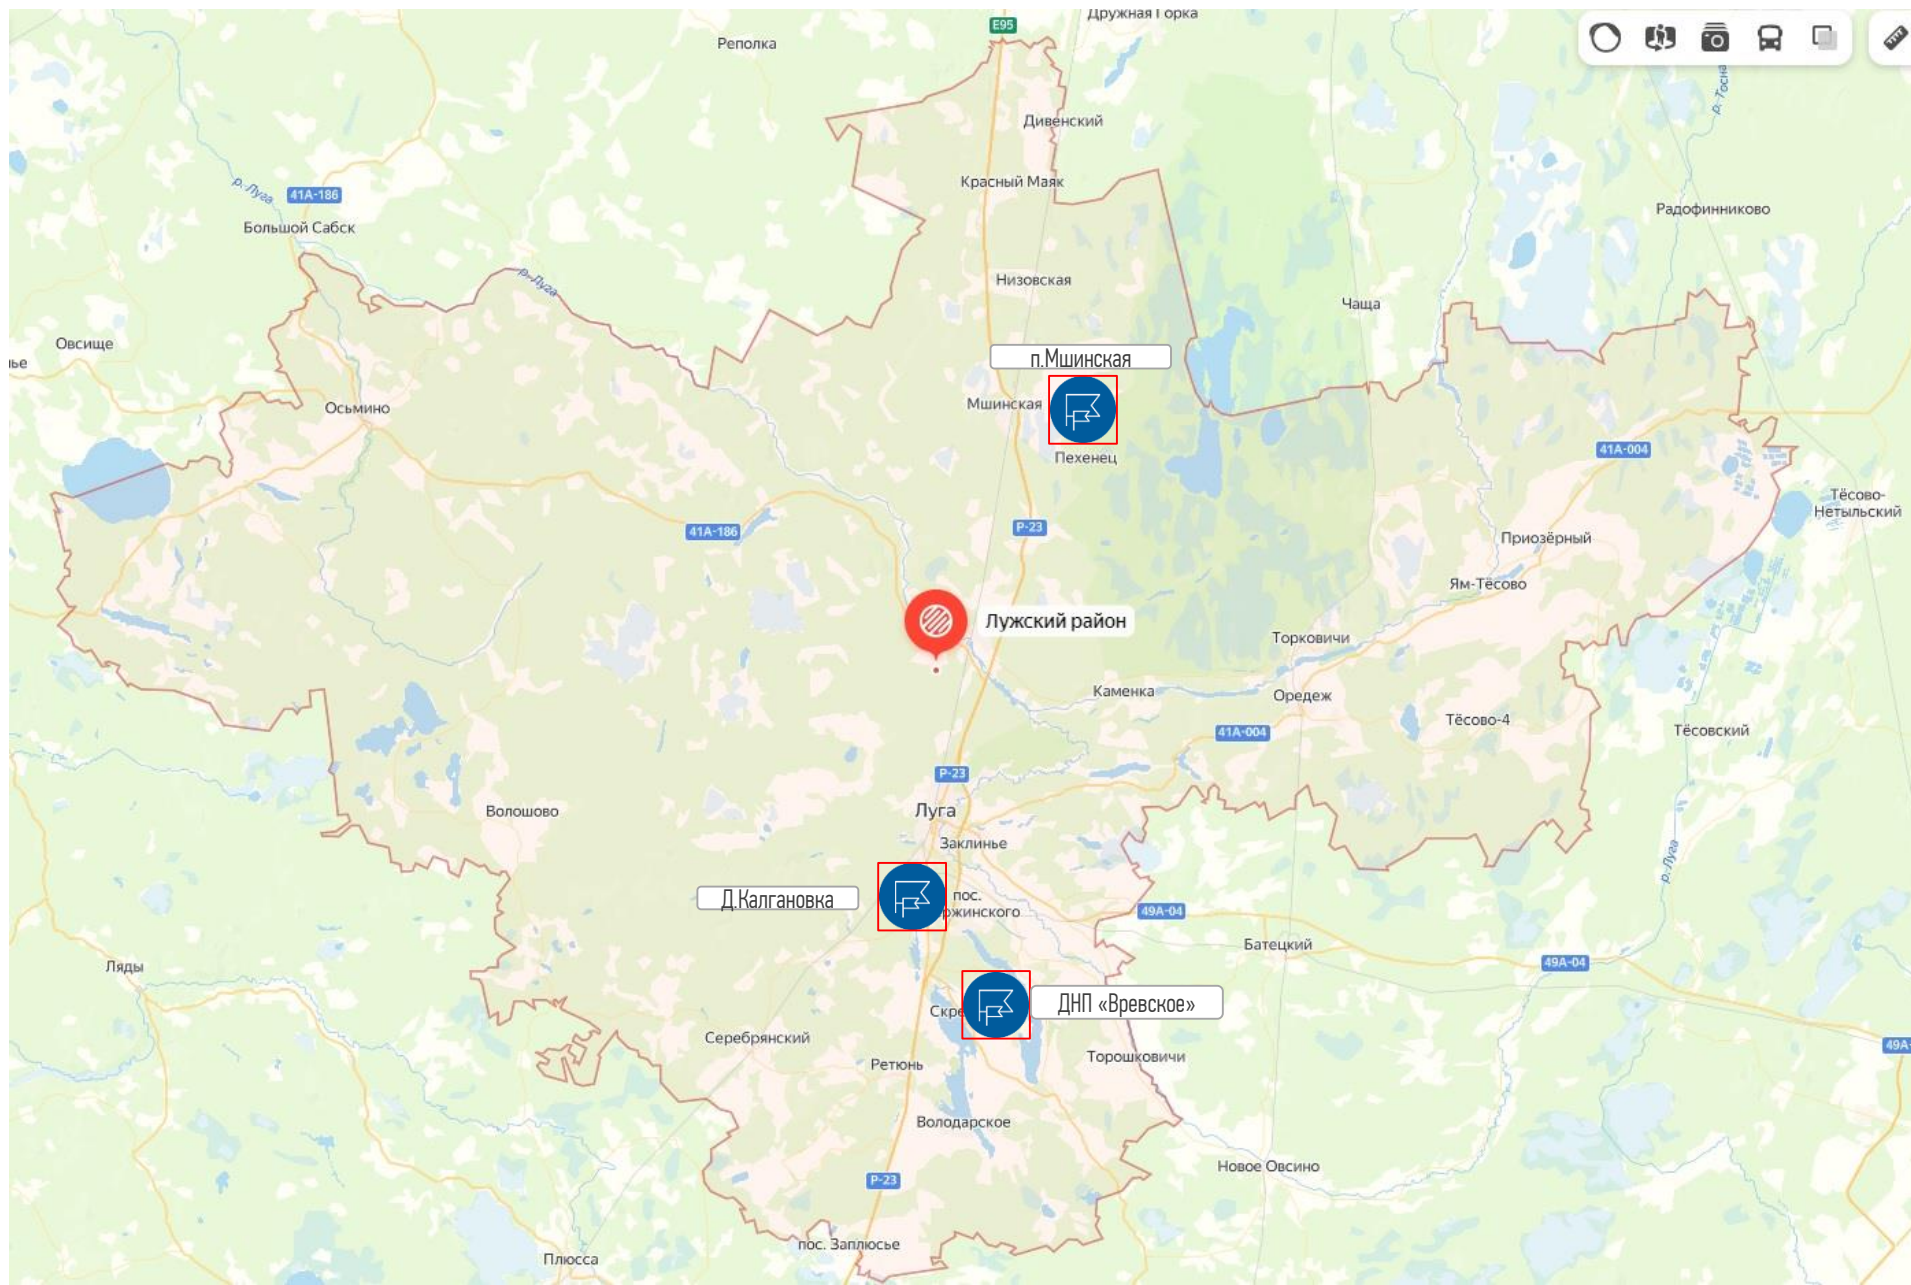

17

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 26,13 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 5 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,34 км;

Итого финансирования: 1 050,7 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 5,8 га;

Итого финансирования: 1 682 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 6,3 га;

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ – 3 шт

Итого финансирования: 11 862,0 тыс руб.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 7,04 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,24 км;

Итого финансирования: 304 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1 га;

Итого финансирования: 290 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 4,5 га;

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ – 1 шт

Итого финансирования: 3 524 тыс руб.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 7,12 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,1 км;

Итого финансирования: 376,2 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 4,8 га;

Итого финансирования: 1 392 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,8 га;

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ – 1 шт

Итого финансирования: 4 838 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ: ТП-696 (ВЛ-10 кВ 538-10)

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 11,97 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Итого финансирования: 674,5 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ – 1 шт

Итого финансирования: 3 500,00 тыс руб.